


Модификации 204

Предназначены для измерения температуры пищевых продуктов, обрабатывающихся в термокамерах.

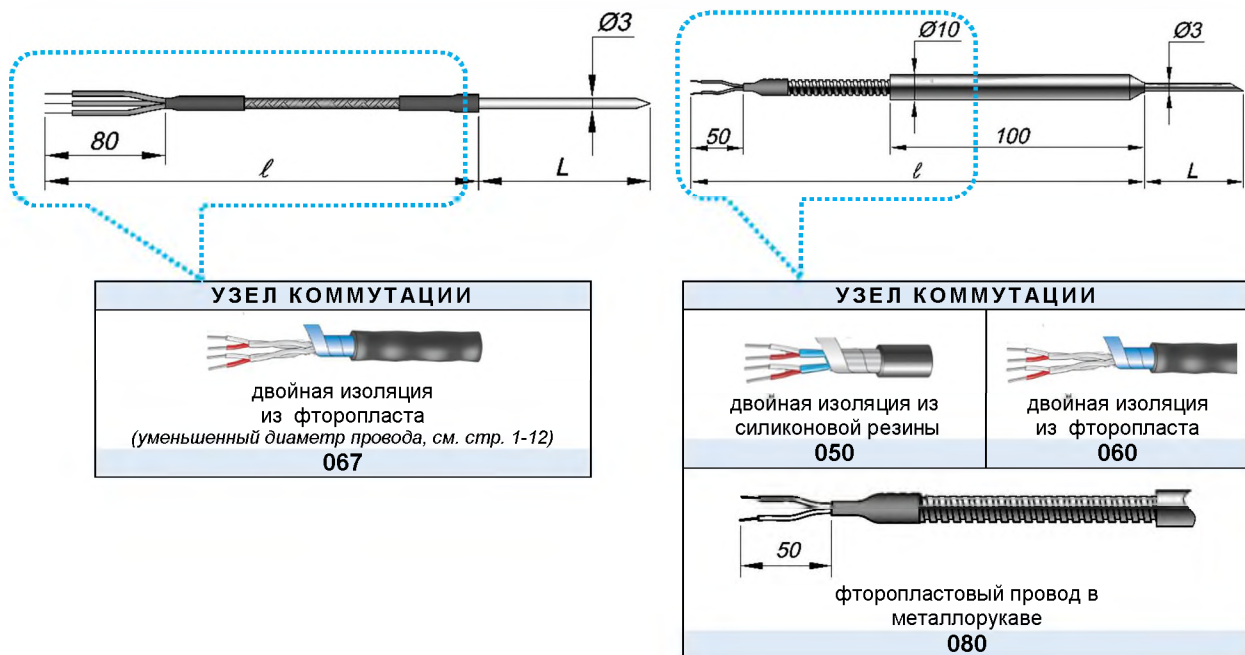

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Схема соединений	2-х проводная	класс допуска В, С (см. пункт 9 на стр. 6-5)
	3-х проводная	
	4-х проводная	
Вибростойкость ГОСТ Р 52931	группа V3	
Сейсмостойкость MSK-64	9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м	
Климатическое исполнение ГОСТ 15150	УХЛ2. Температура окружающей среды:	-60..+120°C для изделий общего назначения
		-60..+85°C для исполнения Ех с аналоговым сигналом
Проверка	- ГОСТ 8. 461-2009	
Время термической реакции:	не превышает 10 сек	

Температура применения:

Тип ТС	Группа условий эксплуатации	Класс допуска	Температура применения, °С	ИМП	Средний срок службы
ТСМТ	II	В, С	- 50...+150	2 года	4 года
ТСПТ	I	А, В, С	- 50...+150	5 лет	10 лет

Показатели надежности:

Группа условий эксплуатации	Вероятность безотказной работы	Назначенный срок службы	Средний срок службы	Гарантийный срок эксплуатации
I	0,95 за 40 000 часов	5 лет	10 лет	5 лет
II	0,95 за 16 000 часов	2 года	4 года (6 лет)*	2 года

* - Увеличенный средний срок службы с вероятностью безотказной работы 0,6 за указанный период

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес tse@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://tsev.nt-rt.ru>


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ

ТСПТ		204	0	60	Pt100	В	3	С10	8	L	ℓ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Поле	Наименование	Код	Описание
1	Тип датчика	ТСМТ	Термометр сопротивления медный
		ТСПТ	Термометр сопротивления платиновый
2	Вид взрывозащиты	Не заполнено	электрооборудование общего назначения
		Exi	0ExiaIICT6 X, искробезопасная цепь по ГОСТ 30852.10-2002
3	Модификация	204	см. эскиз
4	Узел коммутации	0	свободные концы 50мм
		2	вилка мини-разъема
		4	вилка стандарт-разъема
5	Узел коммутации датчика (см. раздел «Варианты модификаций» стр. 1-15)	50	многожильный провод, изоляция Силикон / Экран / Силикон – экран провода изолирован от корпуса датчика и не имеет вывода
		60	многожильный провод, изоляция Фторопласт / Экран / Фторопласт – экран провода изолирован от корпуса датчика и не имеет вывода
		67	многожильный провод, изоляция Фторопласт / Экран / Фторопласт – экран провода изолирован от корпуса датчика и не имеет вывода
		80	многожильный провод с фторопластовой изоляцией в металлорукаве.
6	НСХ	50М, 100М, 50Г, 100Г, Pt100, Pt500	НСХ в соответствии с ГОСТ 6651-2009
7	Класс допуска	АА, А, В, С	Класс допуска по ГОСТ 6651-2009
8	Схема соединения	3, 4	3-х и 4-х проводная схема подключения для класса АА, А
		2, 3, 4	2-х, 3-х, 4-х проводная схема подключения для класса В, С
9	Материал оболочки	С10	сталь 12Х18Н10Т
10	Наружный диаметр, мм	3	для провода модификации 67
		4	для провода модификации 60
		5	для модификации провода 50
11	Монтажная длина L, мм	60÷100	
12	Длина удлинительного провода ℓ	100÷30 000	указать размер в мм.: 500, 1000, 2000 3150 и более.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ И РАСШИФРОВКА

ТСПТ 204-080-Pt100-В3-С10-3-150/3000		
Вид изделия	ТСПТ	термометр сопротивления платиновый
Взрывозащита	—	общего назначения
Модификация	204	
Узел коммутации	0	свободные концы
Код провода	80	металлорукав, IP65
НСХ	Pt100	
Класс допуска и сх. подключения	В3	класс В, сх. 3-х проводная
Выходной сигнал (класс точности)	—	аналоговый соответствии с НСХ
Материал защитной оболочки	С10	сталь 12Х18Н10Т
Диаметр рабочей части	3	мм
Длина монтажная L	150	мм
Длина провода ℓ	3000	мм

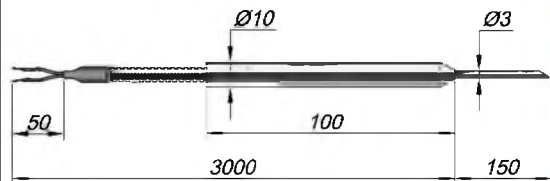

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес tse@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://tesey.nt-rt.ru>